Mobile Beleuchtung

CEVI-Verkehrsdienst
Murgenthal

Aufstellen der Mobilen Beleuchtungseinheit

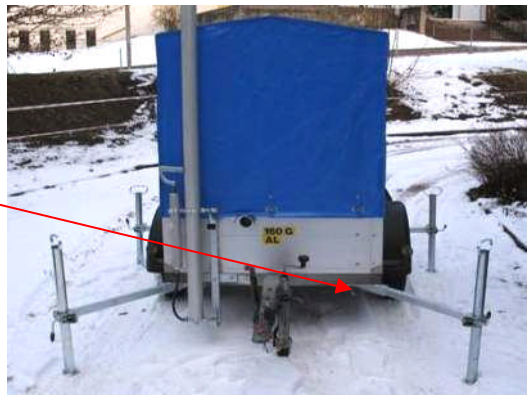

- Standort der Beleuchtung festlegen, Anhänger positionieren
- Alle 4 Stützen ausziehen und den Anhänger ausnivellieren
- Dazu die 4 Feststellschrauben unter dem Anhängerboden lösen, die Stützen ausziehen und danach wieder festziehen
- Dann alle Lüftungsöffnungen öffnen (Planen hochrollen)
- Eisenstange mit Erdungskabel in den Boden stecken

Ausrüstung des Beleuchtungsanhängers „ESS“

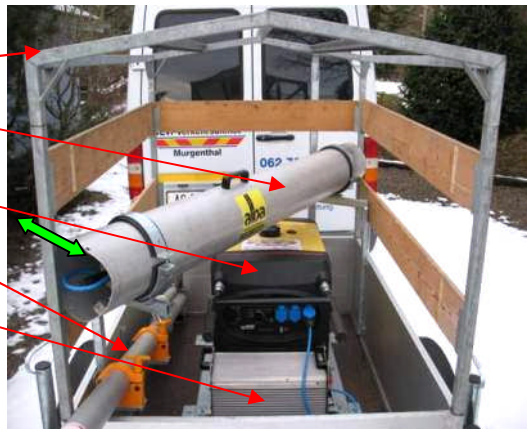

Anhänger „ESS“ 750 kg mit Spriegel und Plane
Alurohr mit Beleuchtungsballon „Powermoon“ 2500 Watt
Generator „Kipor“ 5500 Watt, mit Benzinmotor
Pneumatischer Mast „Clark“ 9 Meter, 5 Segmente
Vorschaltgerät zu Powermoon-Ballon

Weiteres Zubehör:
2 zusätzliche Kaltlichtlampen mit Stativen
Stromkabel 230 Volt, blau (Verbindungskabel)
Eisenstange mit Erdungskabel
2 Ersatzkanister (je 20 Liter Bleifrei-Benzin)

Montage des Beleuchtungsballones „Powermoon“

- Alu-Rohr nach rechts ziehen, Ballon aus der Hülle nehmen
- Ballon durch zusammenschieben des Gestänges öffnen
- Gelbe Verschlüsse öffnen, Mast aus der Halterung nehmen
- Ballon auf den Mast aufstecken und Schraube festziehen
- Kabel an Ballon und an Vorschaltgerät montieren
- Mast mit Ballon aufrichten und vorne senkrecht einhängen
- Luftablasschraube unten am Mast ganz zudrehen
- Mit der Luftpumpe Druck erzeugen und Stativ ausfahren

Inbetriebnahme des Generators „Kipor“

- Generator mit Bleifrei Benzin volltanken (Max. 22 Liter)
- Benzinhahn öffnen, Choke herausziehen
- Zündungsschlüssel drehen, Motor starten
- Choke langsam wieder ganz hinein drücken
- Stromkabel einstecken, Sicherungsschalter auf ON stellen
- Anhänger-Lüftungen während des Betriebs offen lassen!
- Ballon 10 Minuten vor der Demontage ausschalten!
- Heisse HMI-Birne gut abkühlen lassen! (Berstgefahr!)
- Zum Einziehen des Mastes: *Luftablasschraube öffnen*

www.cevi-vd.ch